

WWW.MAVIAMERICA.NET



FICHAS TÉCNICAS PUERTAS



CREAMOS EL
FRÍO



PUERTA PIVOTANTE

CARACTERÍSTICAS

Nuestras puertas pivotantes están diseñadas para ser utilizadas tanto en cuartos fríos de media y baja temperatura.

Su facilidad de instalación permite que se adapte a cualquier uso ya sea comercial, restaurante, supermercados, etc.

TEMPERATURA	
CAVAS PARA CONSERVACIÓN	CAVAS PARA CONGELACIÓN
+ 0°C	- 20°C

MARCO

El marco está fabricado con perfilaría plástica de PVC que garantiza la ruptura del puente térmico. Dispone de contramarco que permite ajustarlas a cualquier espesor de panel de cámara.

Dispone de resistencia eléctrica en el marco para baja temperatura.

HERRAJES

Cerradura Caff composite gris con llave y sistema de apertura interna de emergencia. Bisagras de alta resistencia con rampa elevadora que contribuye con el cierre de la puerta.

Dimensiones:

LUZ MÁXIMA DE NUESTRAS PUERTAS	
ANCHO	ALTURA
1200 mm	2200 mm

HOJA


La hoja superpuesta al marco fabricada con frigopanel de 4" espesor (40 kg/m³), está rematada con perfilaría de PVC.

Exterior en acero galvanizado prepintado de color blanco y defensa para golpes de aluminio estriado.


Dispone de empaque de alta resistencia y sellado hermético.

Disponemos de algunas puertas de dimensiones estándar en stock para rápida entrega. Sin embargo, podemos fabricar a la medida que el cliente requiera.

VISTA EXTERIOR

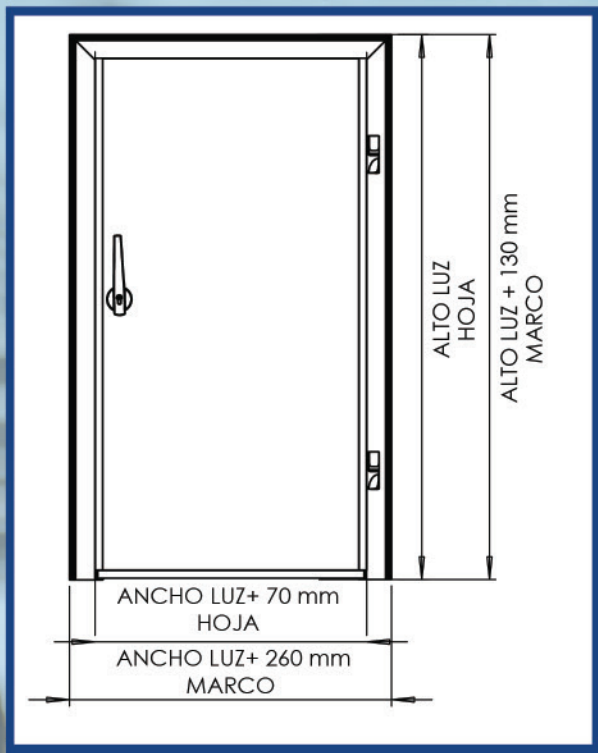

VISTA INTERIOR

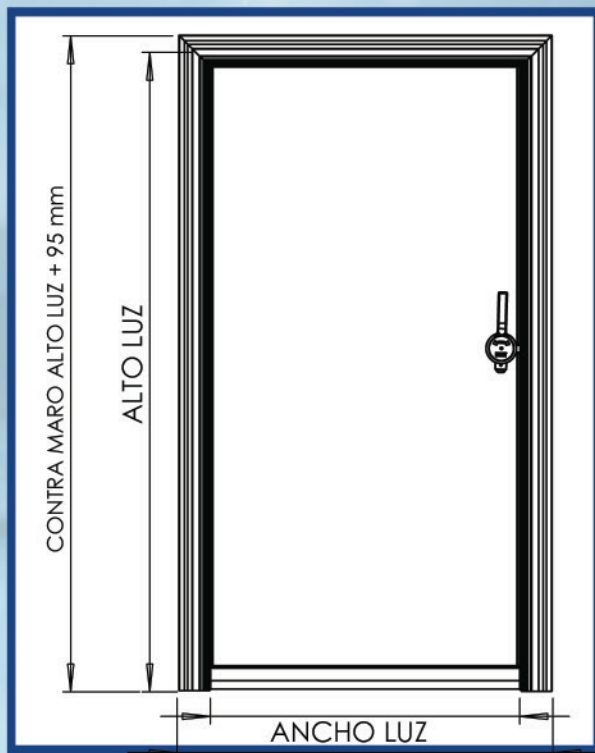



PUERTA CORREDERAS

CARACTERÍSTICAS

Las puertas correderas están diseñadas para ser usadas en cuartos fríos de temperatura media y baja.

Son ideales para uso en supermercados, tiendas e industria alimenticia en general.

TEMPERATURA	
CÁMARAS DE CONSERVACIÓN	CÁMARAS DE CONGELACIÓN
+ 0°C	- 20°C

MARCO

Marco fabricado con perfilera de plástico PVC que garantiza la ruptura del puente térmico. Disponible para espesores de muro de cámara de 3" y 4" . Despabile resistencia eléctrica para baja temperatura.

HOJA

Superpuesta al marco y fabricada con frigo panel de 4" espesor (40 kg/m³). Acabado exterior en lamina de acero galvanizado pre pintado de color blanco. Bastidor elaborado con perfilera PVC y protección anti golpes con aluminio estriado. Empaque doble de alta resistencia y sellado hermético

GUÍA/HERRAJES

Sistema de corredera Caff de alta resistencia y doble guía. Viene con manetas interior y exterior. Palancas disponibles como opción.

DIMENSIONES

LUZ MÁXIMA DE LAS PUERTAS	
ANCHO	ALTURA
2500 mm	3000 mm

Disponemos de puertas de medidas estándar de entrega inmediata. También se pueden fabricar a la medida que el cliente requiera bajo pedido,





MÁS FRÍOS

más ecosostenibles



PUERTA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

PUERTAS DE VIDRIO

Fabricadas con tres capas de cristal, inyectadas con gas argón y resistencia interna para evitar empañamiento.

MARCO

Espumado para evitar humedad. Incluye resistencia eléctrica.

BASTIDORES Y MARCOS

En aluminio anodizado color negro. Full length handle y empaque magnético.

LUCES LED

En el marco y bisagras con auto cierre y parada a 90°.



TEMPERATURA DE TRABAJO. SIN EMPAÑAMIENTO

COOLER

+ 0°C

FREEZER

-20°C

MEDIDA

Estándar individual de las puertas 26" x 67". Otras medidas disponibles por pedido especial.

ESTANTERÍA

Estantería de acero prepintado color negro con postes de 71" de altura.

Parrillas de alambre pintadas color negro de 26" x 24" (6 por puerta). Incluye Price Tag

PRODUCTOS RELACIONADOS

PUERTA DE ACCESO DE VIDRIO

Puerta de entrada triple cristal , luces led, protector de aluminio y barra de empuje.

Medidas: 30" x 74"

VISORES

Ventana de triple cristal, con resistencia, marco de aluminio color negro.
Medidas: 30" x 67"

DIBUJO MODULO DE PUERTAS



DIBUJO ESTANTES



PUERTA ACCESO



VISOR





**TUS EQUIPOS,
MÁS FRÍOS
QUE EL POLO NORTE**



CUARTOS FRÍOS

CARACTERÍSTICAS

Nuestros cuartos son fabricados basados en un sistema modular, que permite un fácil y rápido armado y desarmado.

A través del novedoso sistema de armado, con perfilería plástica PVC Fixer System, logramos romper el puente térmico y alcanzamos un acabado estructuralmente fuerte y con bellas líneas de remates finales.

PAREDES Y TECHO

Las cámaras están construidas con paneles tipo sándwich de 4" espesor, inyectados en poliuretano de alta densidad 40kg/m³ y con láminas de acero exterior pre pintada color blanco. Incluye perfilería sanitaria

PUERTA

La puerta es fabricada con frigo panel de 4" , bastidor y marco con perfilería PVC. Herrajes Caff de alta calidad. Cerradura con llave y palanca interna de apertura por seguridad.

Bisagras con rampa de elevación. Resistencia disponible en el marco para baja temperatura. Empaque de alta calidad y cierre hermético

Medida standard 30" x 76"



PISO

Piso compuesto con frigo panel de 4" y revestido internamente con lámina de aluminio estriado de alta resistencia al tráfico. Incluye perfilería sanitaria.

MEDIDAS

Alturas estándar 2400 mm y 3000 mm . Otras medidas disponibles por pedido especial

MEDIDAS ANCHO Y FONDO	
ANCHO	FONDO
2000 mm	2000 mm
2500 mm	2500 mm
3000 mm	3000 mm

Otras medidas disponibles por pedido especial


DIBUJO DE CUARTO FRÍO



PERFILES PVC

Un sistema de protección de gran tamaño, ideal para paredes y paneles. Fácil de instalar y limpiar.

Totalmente equipado con rincón gorras y botones.

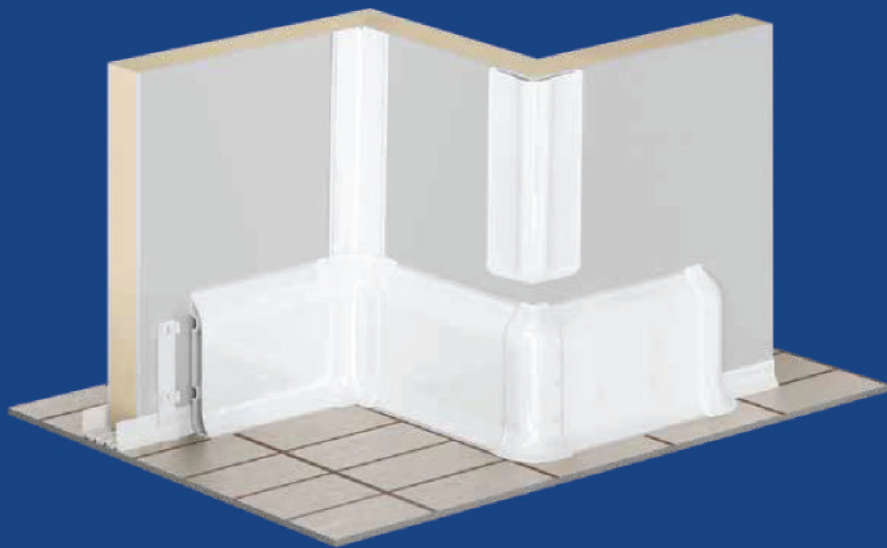



WWW.MAVIAMERICA.NET